

Ganzglasduschsystem | BH 2401  
Glass Shower System





# Prägnante Optik – technische Vollendung

## Good looks – technical perfection




W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).




100




105




110W/P



120




130W/P



131W/P



200W/P

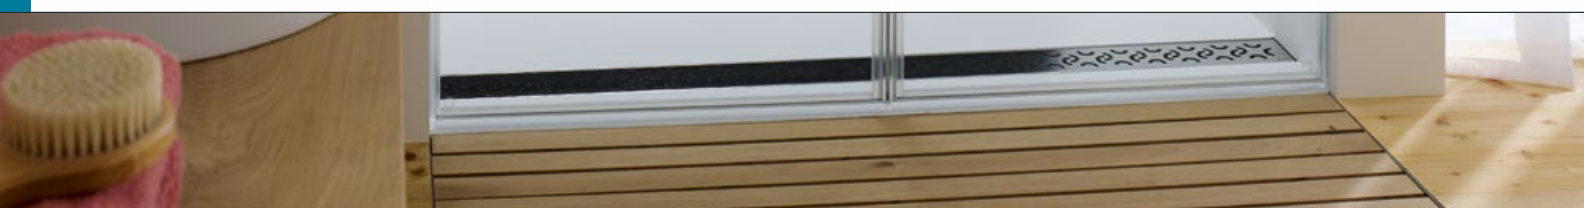

## Die Top-Features moderner Sanitär-Beschläge in einem System

Wer auf moderne Technik Wert legt, bekommt mit BH 2401 eine optisch ansprechende und ausgereifte Lösung. Das komfortable Pendeltürsystem verfügt über Beschläge mit Hebe-/Senkautomatik und zeichnet sich im Innenbereich durch flächenbündig zum Glas verlaufende Beschläge aus. Ein Highlight sind die versetzten Glaskanten, die dem System seinen außergewöhnlichen Charakter verleihen.

### Systemmerkmale

- Pendeltürsystem (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung flächenbündig
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- selbstschließend ab 90°
- zwei Designvarianten (eckig/rund)
- modernes Beschlagsdesign mit versetzten Glaskanten
- Glasdicke: Fixteile 8 mm, plane Türgläser 8 mm
- max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) 40 kg

## The top features of modern sanitary fittings in one system

The BH 2401 offers state-of-the-art technology in a good-looking and truly refined solution. The fittings in the user-friendly double-action door system have an automatic rising mechanism. Inside the shower, the fittings are countersunk flush with the glass for a perfectly smooth surface. The offset glass edges are a visual highlight and give the system its distinctive character.

### System features

- Double-action door system (inward/outward opening)
- Countersunk glass fixing
- Rising mechanism (+/-5 mm)
- Self-closing from 90°
- Two design variants (square/round)
- Modern fitting design with offset glass edges
- Glass thickness: fixed panels 8 mm, flat door panels 8 mm
- Max. loading capacity (2 fittings) 40 kg



Beschlagseinheit Glas/Wand, außen, Design rund | hinge unit glass/wall, outside, design round



Band Glas/Glas 180°, Design rund | hinge glass/glass 180°, design round



Beschlagseinheit Glas/Wand, außen, Design eckig | hinge unit glass/wall, outside, design square




Beschlagseinheit Glas/Wand, innen, Design eckig | hinge unit glass/wall, inside, design square



Band Glas/Glas 180°, Design eckig | Hinge glass/glass 180°, Classic shape with offset glass edges, design square



Flächenbündige Glasbefestigung, einfache Reinigung von innen | Countersunk glass fixing, easy to clean from inside

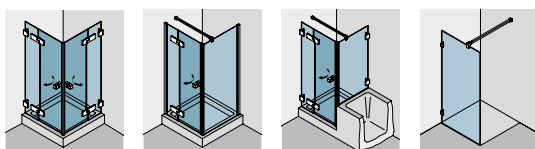

220W/P

230W/P

231W/P

530W



# BH 2401

## Technische Daten | Technical data

		Standard	Auf Anfrage
		Standard	On request
<b>Glasdicke (mm)</b> Glass thickness (mm)	Fixteile   Fixed panels Plane Türgläser   Flat door panels	8 8	
<b>Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge)</b> Max. loading capacity (2 fittings)	Türglasmaß   Glass door dimension 1000 × 2000 × 8 mm	40 kg	
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b> Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)	Türbeschlag G/W mit Wandanschluß Door fitting G/W incl. wall connection Band G/G 180°   Hinge G/G 180° Winkel G/W   Bracket G/W Winkel G/G   Bracket G/G Profil   Profile	+1/-1 +1/-1 +1/-1 +1/-1 +8/-8	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> Fitting type	Pendeltürbeschläge mit Senkbohrungen und Hebe-Senk-Mechanismus Double action hinges with countersunk holes and rising-mechanism	BH 2401 BH 2401	
<b>Materialien   Materials</b>	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium)		
<b>Realisierbare Türsysteme</b> Realizable door types	Typ 1nn Tür an Wand   Type 1nn Door fixed to wall Typ 2nn Tür an Fixteil   Type 2nn Door fixed to glass panels Typ 5nn Trennwand   Type 5nn Partition wall	■ ■ ■	
<b>Realisierbare Anwendungen</b> Realizable configurations	Nischendusche   Niche shower Eckdusche   Corner shower In Verbindung mit Badewanne   In conjunction with bathtub U-Kabine   U-shaped shower Walk-In   Walk-In Sonderlösungen   Special solutions	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■
<b>Verfügbare Oberflächen</b> Available finishes	Sonderfarbe   Special coated colour glanzverchromt   Polished chromed ähnl. Niro matt   Sim. satin stainless steel weitere Oberflächen   Special finishes	■ ■ ■	■
<b>Bemerkungen   Remarks</b>	2 Design Varianten (eckig/rund)   2 Design variants (square/round) Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder mit durchgehenden Profilen gehalten werden Fixed Panels can be held with either glass to wall brackets or full-length wall abutment profiles Selbstschließend ab 90°   Self-closing from 90° Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben Door is raised approx. 5 mm on opening Versetzte Glaskante   Offset glass edges		

<sup>(1)</sup> „+“ Verstellung zum Türgriff | Adjustment towards door handle

„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall



### provitrīs GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0  
Fax +49 (0) 5244 9076-109

www.gral-systeme.de